RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME

SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

COMMANDES ET DEVIS EN LIGNE

www.groupe-tlm.com

Sols

INDUSTRIELS & COLLECTIFS

Le sol au plus haut niveau

CATALOGUE 2010

Dallage PVC

N°1

TLM est **n°1 français** de la protection des sols industriels
et de collectivités avec : **Trafic**line® (épaisseur : 7 mm ou 5 mm)
Standline® (épaisseur : 14 mm) et **Euro**tile® (épaisseur : 8 mm)

2e SOL

Souples, solides et non glissantes, les dalles **Trafic**line®, **Stand**line® ou **Euro**tile® constituent un 2e sol qui transforme l'environnement pour le long terme :

- **Isolants thermiques et phoniques,** tout à la fois esthétiques, ergonomiques et écologiques **(100% recyclables)**
- Longévité fortement augmentée pour les dalles Traficline qui bénéficient toutes, désormais, du traitement de surface exclusif **Stainproof®** : une innovation mondiale
- Logos, signalisations ou images reproduites sur vos dalles Traficline sans limite de taille grâce au procédé exclusif **Visiofloor®** : une seconde innovation mondiale pour la personnalisation de vos sols



3 GARANTIES

- **Grande facilité de montage et de démontage** grâce au système exclusif de fixations périphériques : aucun collage, peu de bruit, pas d'interruption nécessaire de l'activité dans le local concerné
- **Longévité assurée :** garantie contractuelle de 5 ans contre tout défaut de fabrication ou non-conformité technique
- Conformité à la norme CE pour les dallages PVC (pr EN 14041) et classement performanciel n° RT06-078*01 (fourni sur demande) du CSTB : **des sols reconnus, testés et approuvés** par des organismes de référence

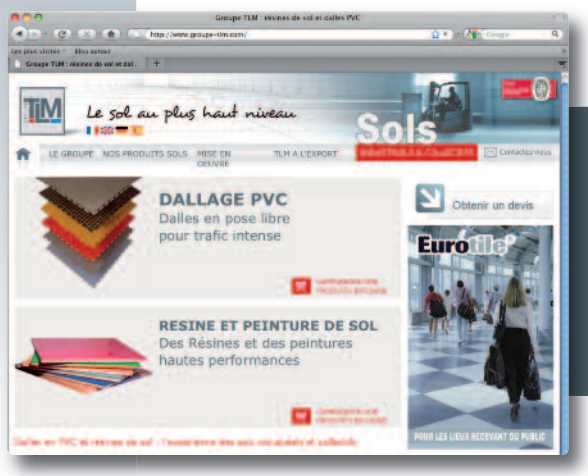

NOUVEAU SITE INTERNET

Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur notre nouveau site internet, simple d'utilisation et intéractif :

- Commandes et devis en ligne
- Fiches techniques détaillées
- Conseils de mise en œuvre

www.groupe-tlm.com

Sols personnalisés

Un procédé exclusif
Une innovation mondiale

Traficline® Visiofloor

PATENTED PRINTING PROCESS

Communiquez par le sol

- Personnalisation numérique par encres à séchage UV
- Brevet déposé
- Un support de communication exceptionnel et inédit
- Reproduction à l'identique de tous logos, photos, sans limite de dimensions (devis sur demande)
- Protection exclusive anti-taches
- Délimitation de zones, avertissement : pictogrammes disponibles à l'unité

- Aucune limite de quantité
- Marquage à la demande à partir de 3 m² ou équivalent-dalles

Planisphère de 1000 m² présenté au Sénat dans le cadre de l'*Année internationale de la Planète Terre* puis en exposition itinérante.

Traficline® Stainproof STG 5

Finition : Gréné, lisse – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 5 mm – **Poids :** 1,70 kg/dalle (6,80 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm

Prix/m² : 32,50€HT – Rampe (l'unité) : 6,55€HT – Angle (l'unité) : 3,50€HT

Traficline® Stainproof STG 7

Finition : Gréné, lisse – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm – **Poids :** 2,20 kg/dalle (8,80 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm

Prix/m² : 37,85€HT – Rampe (l'unité) : 7,80€HT – Angle (l'unité) : 3,70€HT



Traficline® Stainproof STA

Finition : Grain de riz, forte structure – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm – **Poids :** 2,20 kg la dalle (8,80 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné brillant – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm

Prix/m² : 37,85€HT – Rampe (l'unité) : 7,80€HT – Angle (l'unité) : 3,70€HT



Traficline® Stainproof STR

Finition : Pastilles carrées, lisse – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm – **Poids :** 2,35 kg la dalle (9,40 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné brillant – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm

Prix/m² : 37,85€HT – Rampe (l'unité) : 7,80€HT – Angle (l'unité) : 3,70€HT

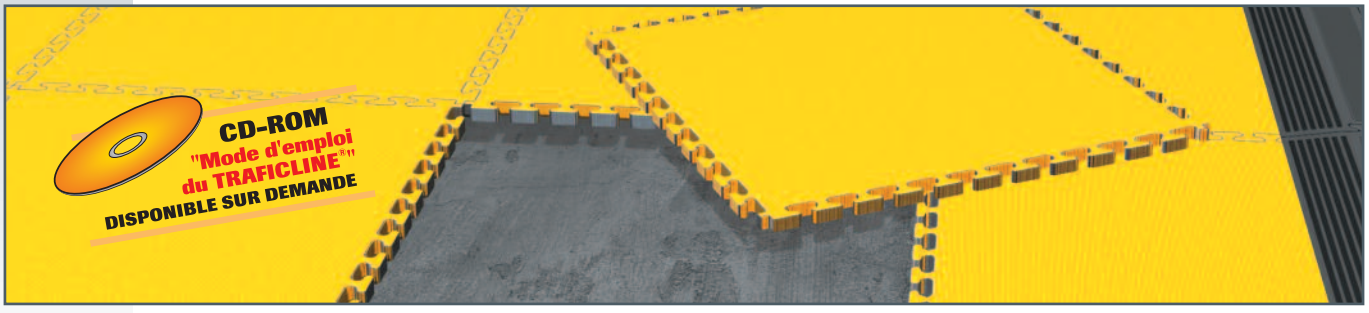

Traficline® Stainproof STS

Finition : Grain de riz, fine structure – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm – **Poids :** 2,20 kg la dalle (8,80 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné brillant – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm

Prix/m² : 37,85€HT – Rampe (l'unité) : 7,80€HT – Angle (l'unité) : 3,70€HT

Traficline® Stainproof STS fibré

Traficline® STS existe également en version fibrée : dalle fabriquée à partir de compound et de PVC recyclé. Caractéristiques techniques : voir ci-dessus. Coloris : gris foncé.

Prix/m² : 25,60€HT – Rampe (l'unité) : 6,20€HT – Angle (l'unité) : 2,95€HT

Easytile®

ANTISTATIQUE (AS) ET CONDUCTEUR (ESD)

■ **Easytile® supprime les risques liés à la présence d'électricité statique :** risque d'explosion, fixation des poussières, désagréments physiologiques, détérioration de composants électroniques... Leur emploi est particulièrement recommandé pour les sols des : unités de centrales informatiques, centraux téléphoniques, ateliers équipés de matériel à commande numérique, zones EPA (Electro Protected Area)...

Easytile® AS

Finition : Gréné, lisse – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 7 mm – **Poids :** 2,20 kg la dalle (8,80 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm

Easytile® ESD

AS : Prix/m² : 53,65€HT – Rampe (l'unité) : 11,10€HT – Angle (l'unité) : 5,75€HT

ESD : Prix/m² : 85,45€HT – Rampe (l'unité) : 17,65€HT – Angle (l'unité) : 9,10€HT

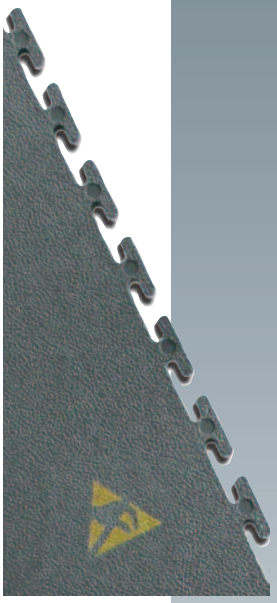

Standline®

CAILLEBOTIS DE DRAINAGE

■ **Écoulement aisé** des liquides, copeaux, poussières
■ **Pour sols très sollicités** (entrées d'ateliers, pourtours des machines, etc.) et dans tous autres locaux (cuisines industrielles, etc.) devant être nettoyés au jet
■ **Compatible avec Traficline®** (rampe d'accès pour rattraper les niveaux)

Finition : Gréné, antiglissant – **Dimensions :** 50 x 50 cm
Épaisseur : 14 mm – **Poids :** 2,05 kg la dalle (8,20 kg/m²)
Aspect de surface : Satiné – **Coloris :** voir page 6
Rampes d'accès : 50 x 16 cm – **Angles d'accès :** 16 x 16 cm



Prix/m² : 39,30€HT – Rampe (l'unité) : 6,80€HT – Angle (l'unité) : 4,20€HT

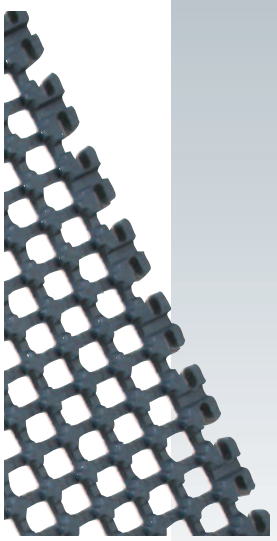

Pour tous dallages PVC : participation aux frais de port de 2€HT/m² pour toute commande < 200 m²

Coloris disponibles

Standline® – Traficline® Stainproof

Noir
Traficline®
STG 7 mm - STS

Gris anthracite
(RAL 7016)
Traficline®
STG 7 mm - STS
Standline®
Easytile® ESD

Bleu sécurité
(RAL 5005)
Traficline®
STG 7 mm - STS

Rouge
(RAL 3020)
Traficline®
STG 7 mm - STS
Eurotile®

Blanc
(RAL 9016)
Traficline®
STG 7 mm
Eurotile®

Gris
(RAL 7031)
Easytile® AS

Bleu azur
(RAL 5009)
Traficline®
STG 7 mm - STS
Eurotile®

Jaune sécurité
(RAL 1003)
Traficline®
STG 7 mm - STS
Eurotile®

Autres coloris RAL :
Minimun 500 m², tarifs majorés de 15%

Gris Acier
Traficline®
STG 5 et 7 mm
STR - STS - STA
Eurotile®
Easytile® ESD

Vert
(RAL 6028)
Traficline®
STG 7 mm - STS
Standline®

Ivoire
(RAL 1015)
Traficline®
STG 7 mm
STS

Periline®

Blanc | **Gris** (RAL 7016) | **Jaune** (RAL 1003) | **Orange** (RAL 2004) | **Lavande**

ACCESSOIRES pour Traficline® et Standline®



Rampe d'accès



Angle d'accès

Ligne de marquage



Plinthe Périline©



Rampe d'accès
Dimensions : 500 mm x 160 mm
Épaisseur : 7 mm (Traficline) ou 14 mm (Standline)
Coloris : teintes Traficline et Standline. Décor sécurité « zebra » bicolore (disponible en Traficline STG)

Angle d'accès
Dimensions : 160 mm x 160 mm **– Épaisseur :** 7 mm (Traficline) ou 14 mm (Standline) **– Coloris :** teintes Traficline et Standline

Ligne de marquage / ralentisseur
Dimensions : 500 mm x 160 mm **– Épaisseur :** 7 mm (Traficline STG)
Double bordure chanfreinée **– Coloris :** jaune ou "zebra"

Periline© (plinthe pour dalles Traficline)
Unité : 3 ml **– Commandes :** par multiple de 5 unités
Livré avec : 50 vis à frapper par 15 m/l



Mise en œuvre

- Sur sol suffisamment dur, plat et résistant pour éviter toute déformation à la surface des dalles (consulter notre service technique si nécessaire)
- Tirer un cordex le long d'une des cloisons du local concerné, et si ouverture, tenir compte de l'encombrement de la rampe d'accès.
- Prévoir un joint d'environ 0,5 cm aux extrémités et autour des obstacles
- Possibilité de découpe des dalles aux mesures voulues
- CD-ROM "Mode d'emploi du Traficline" disponible

Maintenance des sols Traficline® Stainproof

Pour l'entretien de votre sol PVC, nous préconisons l'emploi :

- d'une autolaveuse avec brosse PVC rotative et rampe d'aspiration
- de notre détergent Cleanline (cf. p.15) en dilution variable (de 3 à 5 %) suivant l'activité et l'état du sol

Espaces collectifs et industriels

Eurotile®

Une nouvelle génération de revêtement de sol professionnel. Un ensemble d'innovations internationalement brevetées. *

Matière : Compound exclusif à base de PVC garanti 100% vierge
Finition : Grain fin – Structure "Soft grip"
Dimensions : 52,5 x 52,5 cm
Dimensions utiles : 50 x 50 cm
Épaisseur : 8 mm
Poids : 2,30 kg la dalle (9,20 kg/m²)
Coloris : voir page 6



Promotion 2010
sur la gamme Eurotile
20% de remise
pour toute commande supérieure à 200 m²

■ Pour locaux collectifs et industriels

- **Locaux recevant du public** (hôpitaux, cliniques, écoles, gymnases, etc.)
- **Entreprises** (production, stockage) • **Transports** (gares, aéroports)

■ Finitions parfaites

- Sol uniforme avec **système d'accroche invisible**
- Finition de surface finement grénée, pour un bon compromis entre **surface non glissante** et facilité d'entretien
- Dalles disponibles en **plusieurs coloris.**

■ Confort amélioré et entretien facile

- **Imperméabilité** renforcée grâce au système d'accroche breveté
- Au recto, finition fine, pour un **entretien aisé**
- Au verso, et en périphérie, réseau de circulation de l'air et des fluides pour éviter stagnations et rétentions
- Très bonne **isolation thermique et phonique**

■ Pose aisée et rapide

- Les dalles se posent à l'aide d'un maillet en caoutchouc
- **Encliquetage facile**

Recto : finition finement grénée, de type structuré "Soft Grip" offrant le meilleur compromis entre surface non glissante et facilité d'entretien.

Verso : accroches totalement invisibles une fois le revêtement posé. Système de circulation et d'évacuation.

Prix/m² : 43,65€HT

* Demande de brevet n°0803626 – Dépôt modèles : OHMI 001029722-001

Résines synthétiques

Des sols métamorphosés

Le meilleur choix pour la métamorphose durable et la sécurité de vos sols : **Polyfloor** (peinture de sol renforcée), **Topcolor** (résine bicomposante hautes performances facile d'utilisation) ainsi que **Neopox** et **Neothane** (résines bicomposantes aux performances professionnelles).

Résultats garantis

- Diagnostic complet et précis de nos spécialistes
- **Classement performanciel** n° 08-26011335 du CSTB
- Sur demande, application par nos techniciens, **disponibles 7 jours sur 7 :** RC décennale et RC professionnelle (L'Auxiliaire, police n° 020-990665)

Reparbetox

RÉPARATION DES SOLS

- **Résistance exceptionnelle aux produits chimiques et aux chocs** : deux fois plus résistant à la compression qu'un béton de qualité industrielle
- **Durcissement rapide :** possibilité de circulation, même intensive, douze heures après l'application en intérieur ou en extérieur
- **Imperméable, anti-poussière** et finition antidérapante

CONSOMMATION MOYENNE

- **2 kg/mm/m²**
- **soit 10 kg/m² pour 5 mm d'épaisseur**

Kit de 10 kg : 84,00€HT — 9 kg de charges + 1 kg de résine NEOPOX® (base + durcisseur)

Polyfloor



PEINTURE DE SOL RENFORCÉE

- Résine uréthane monocomposante **pour trafic léger** et mise en couleur des sols de halls de stockage, ateliers, laboratoires...
- **Grande facilité d'application** (dilution au white-spirit) et d'entretien
- Deux couches conseillées

5 kg : 68,00€HT — Pouvoir couvrant moyen à la couche : 35 m²

Topcolor

RÉSINE BICOMPOSANTE FACILE D'EMPLOI

- Excellentes performances : remarquable résistance aux produits chimiques et au trafic important, **tant en intérieur qu'en extérieur**
- La résine la plus **simple d'utilisation** : deux couches conseillées (coloris blanc et teintes RAL)
- Finition satinée pommelée anti-rayures **atténuant les défauts de surface**

6 kg : 174,60€HT — Pouvoir couvrant moyen à la couche : 40 m²

Neopox®

RÉSINE ÉPOXY HAUTES PERFORMANCES

■ **Résine bicomposante de référence** (100 % extrait sec, sans solvant ni odeur) : **épaisseur variable** et **nombreuses finitions possibles** en fonction de votre cahier des charges

■ Haute résistance (**classement performanciel** n° 08-26011335 du CSTB) au roulage, à l'abrasion et aux produits chimiques (sols "fermés"). Haute adhérence de l'époxy

■ Pour **sols intérieurs** (ou extérieurs avec application de **Topcolor**) **très sollicités** en béton brut ou ancienne résine époxy : application aisée (deux couches conseillées) par vous ou par nos techniciens pour des finitions et des épaisseurs multiples (cf. ci-dessous)

1 couche de **Neopox®** = **4 couches** de peinture de sol traditionnelle

Épaisseur et finition selon vos besoins

Finitions Neopox®

■ **En résine de finition**
pour une résistance optimum et un coût modéré

■ **En autolissant**
avec adjonction de charges – Épaisseur : 1 à 4 mm

■ **En finition quartz colorés** – Épaisseur : 2 à 3 mm

■ **En finition structurée antiglissante**
avec incorporation de silices fines

■ **En finition structurée antidérapante**
avec incorporation de silices à granulométrie plus forte – Épaisseur : minimum 2 mm

Coloris Neopox®

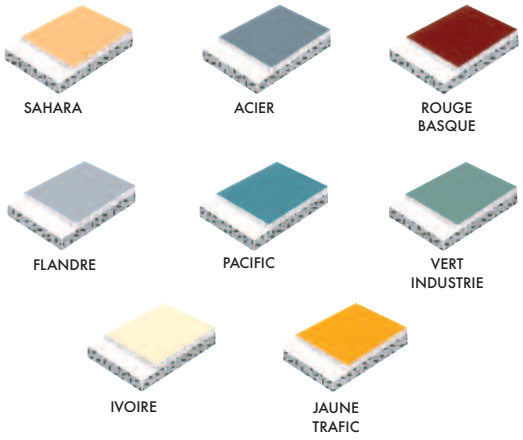

Autres teintes RAL à partir de 200 kg de résine (base).

5 kg : 125,75€HT	20 kg : 432,00€HT	Pouvoir couvrant moyen à la couche : 5 kg = 20m²

Neothane
RÉSINE POLYURÉTHANE SOUPLE

- **Résine P.U. bicomposante** (100 % extrait sec, sans solvant ni odeur) recommandée dans l'industrie agro-alimentaire, le secteur santé, le tertiaire, les collectivités
- **Souplesse, confort et très bonne résistance** aux rayures, chocs et acides dilués : idéale pour trafic industriel, professionnel ou piétonnier
- Pour sols **intérieurs** (ou extérieurs avec application de **Topcolor**) sur béton brut ou revêtu (époxy, P.U.), carrelage ancien ou poreux, asphalte et bitume. Application (au plus 2 mm d'épaisseur) au rouleau ou à la spatule crantée pour revêtement autolissant

Coloris Neothane

Autres teintes RAL à partir de 200 kg de résine (base)

5 kg : 134,00€HT	20 kg : 519,00€HT	Pouvoir couvrant moyen à la couche : 5 kg = 20 m²



Topchim®
VERNIS DE FINITION ANTI-ACIDE

- **Résine époxy bicomposante** pour la réalisation de **vernis anti-acide**
- **Grande résistance**
- Application sur béton brut ou en recouvrement de tout revêtement époxy

5 kg : 157,25€HT	Pouvoir couvrant moyen à la couche : 5 Kg = 15 m²

Prestation professionnelle complète

Optimisez votre projet en le confiant à nos équipes de spécialistes :

- **diagnostic, propositions et devis dans les meilleurs délais**
- **mise en œuvre 7 jours sur 7 par nos techniciens**

Tapis ergonomiques

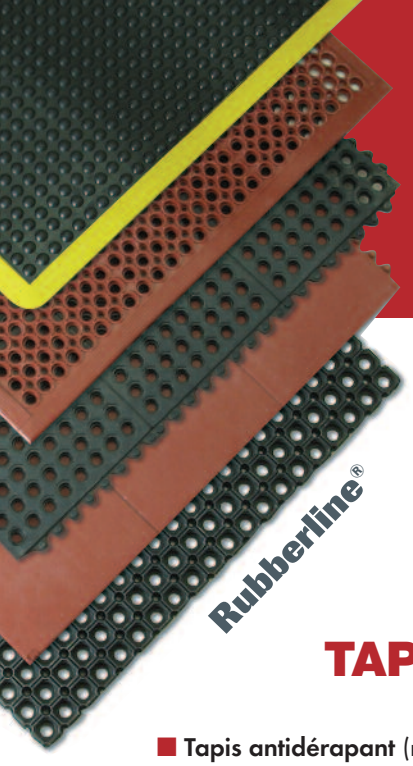

Une gamme de tapis ergonomiques, souples et élastiques à base de caoutchouc pour les opérateurs industriels

Ergodiamant

TAPIS ANTI-FATIGUE CLIPSABLE



- Tapis anti-fatigue en caoutchouc spécial, **durablement résistant**
- **Tapis antidérapant** (motifs "tôle de diamant" ou "grain de riz"), clipsable (longueur infinie)
- **Pour usage intensif en milieu sec :** lignes d'assemblage, chaînes de montage, comptoirs, etc.

Tapis terminal (TT) : 3 bords biseautés et 1 clipsable
Tapis central (TC) : 2 bords biseautés et 2 clipsables
Dimensions (TT et TC) : 79 x 71 cm – **Épaisseur (TT et TC) :** 14 mm
Poids (TT et TC) : 4,80 kg – **Couleur (TT et TC) :** Tapis noir et bordures jaunes

Tapis central ou terminal : 25,30€HT

Ergosphere

TAPIS INDIVIDUEL ANTI-FATIGUE



- Tapis individuel anti-fatigue pour station debout prolongée.
- Bords biseautés, teintés dans la masse en jaune sécurité pour une meilleure visibilité.
- **Pour usage intensif en intérieur :** laboratoires, postes de commande, comptoirs, guichets, etc.

Dimensions : 122 cm x 91 cm – **Épaisseur :** 1,4 cm – **Bords :** biseautés, largeur 4,2 cm
Poids : 9,30 kg – **Couleur :** tapis noir et bordures périphériques jaunes

Tapis : 63,25€HT

Outline

CAILLEBOTIS ALVÉOLÉ À FOND OUVERT





- Tapis d'usure polyvalent : caillebotis à fond ouvert pour l'**évacuation des liquides et déchets**
- Très **grande résistance et longévité**, même en cas de conditions climatiques extrêmes, et **antidérapant** conforme à la norme EN 13552, catégorie R10
- Pour **usage très intensif, à l'intérieur et à l'extérieur,** sur tous types de sols

Référence GM
Dimensions : 150 x 100 cm
Épaisseur : 23 mm – **Poids :** 18 kg

Référence GM : 57,50€HT

Référence PM
Dimensions : 120 x 80 cm
Épaisseur : 23 mm – **Poids :** 10,50 kg

Référence PM : 40,25€HT

Peintures murales pour hygiène et santé

Steriflon®

LA RÉVOLUTION PEINTURE

LA PEINTURE ANTI-SALISSURE

- Première : l'incorporation, dans cette résine polyuréthane, **d'agents anti-adhérents 100% PTFE** (polytétrafluoroéthylène) : **formule brevetée** à base d'Hostaflon, marque déposée Hoechst
- **Pas de pénétration des salissures** et facile élimination des souillures rendues superficielles
- Grande efficacité, grâce à ses **agents fongicides,** dans la lutte contre les mousses, algues, moisissures, même en milieu humide

RÉSISTANCE GARANTIE

- Imperméabilité grâce à la **structure fermée** du film qui évite l'infiltration des eaux de ruissellement et des pollutions de toutes origines
- Pas de dégradation du revêtement, même en cas de nettoyages fréquents à **haute pression** de 100 bars maximum (PV CERIPEC n° 964 a)
- Grande **dureté** et donc excellente résistance (PV CERIPEC n° 964 a) aux rayures et abrasions

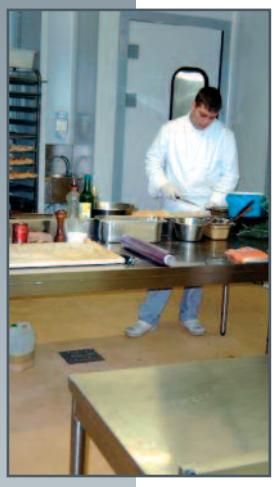

DESTINATIONS SPÉCIFIQUES

- Pour l'agro-alimentaire et la restauration : **chimiquement inerte, Steriflon®** est agréé en milieu alimentaire (PV IANESCO n° 2873)
- Pour locaux humides, recevant du public, difficiles à entretenir et soumis à **contrôle sanitaire :** piscines, campings, sanitaires, etc.

UN AUTRE DÉCOR

- **Emploi facile :** application aussi aisée que celle d'une peinture traditionnelle (deux couches au minimum), **séchage rapide,** faible odeur fugace et non rémanente qui disparaît après séchage
- Coloris : blanc + colorants universels
- Aspect à la fois lisse, tendu, **satiné,** soyeux-ciré : un autre décor...

Pouvoir couvrant moyant à la couche : 5 kg = 50 m²

Steriflon®	5 kg : 122,50€HT	25 kg : 553,75€HT

Peintures de protection

Coverflex®

TOITURES ET TOUT SUPPORT BÉTON

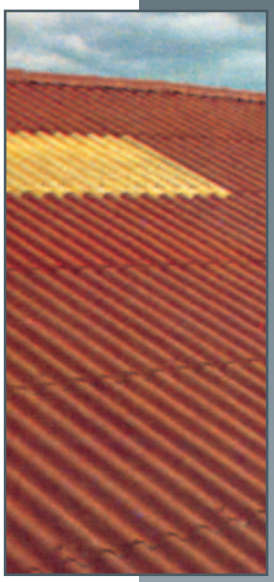

■ **Revêtement fongistatique** pour toitures en amiante-ciment ou tuiles béton : 2 couches croisées à appliquer au rouleau ou au pistolet après nettoyage

■ Protège de l'eau et du gel, stoppe la formation de mousses, facilite l'auto-lavage par les eaux pluviales et accroît ainsi la **longévité des toitures**

■ **Embellit les toitures** grâce à une large gamme de coloris : nuancier ci-dessous


ROUGE


ARDOISE


TUILE


VERT


GRIS

BRUN

Revêtement fongistatique

5 kg : 101,50€HT	25 kg : 463,75€HT	Pouvoir couvrant moyen à la couche : 5 kg = 35 - 40 m²

Acilor®

LAQUE ANTIROUILLE DE FINITION

■ **Économique** et facile à employer, Acilor permet la réduction des travaux de préparation et supprime l'utilisation d'un primaire

■ **Protège** durablement le métal en profondeur : conception nouvelle associant le phosphate de zinc à des agents mouillants

■ **Brillante et décorative** : Acilor est une peinture laque, disponible dans les tons RAL et AFNOR. Acilor offre un rendu lisse et tendu.

Application directe sur la rouille

5 kg : 105,25€HT	25 kg : 493,75 €HT	Pouvoir couvrant moyen à la couche : 5 kg = 45 m²

Protection des bois

Médaille d'Or de la 17e Sélection Internationale des Peintures et Vernis Vienne 1980

Décapnet®

DÉCAPANT INDUSTRIEL

- Décapant pour peintures et vernis applicable sur **bois et métal**
- Très grande agressivité : agit en 10 mn
- **Non corrosif et ininflammable**

Formule gel facile à appliquer

6 kg : 71,70€HT — Décape 30 à 50 m² en fonction de l'état

Valorbois®

LASURE DÉCORATIVE POUR BOIS

- Teinte, traite et protège tous les bois en **intérieur et extérieur**
- Pigments résistants aux U.V. et très hautes performances insecticides et fongicides
- Finition satinée en deux couches et **nombreux coloris :** nuancier ci-dessous

Lasure à très hautes performances

Formule gel ne coule pas

CHÊNE CLAIR SATINÉ | MERISIER SATINÉ | CHÊNE RUSTIQUE SATINÉ | CHÊNE FONCÉ SATINÉ | INCOLORE SATINÉ | PIN D'ORÉGON SATINÉ | ACAJOU SATINÉ | NOYER SATINÉ

5 l : 69,75€HT — *20 l : 252,00€HT* — Pouvoir couvrant moyen à la couche : 5 kg = 60 à 70 m²

Finibois®

VERNIS TRANSPARENT

- Protège et met en valeur tout type de bois, même en **situation climatique extrême**
- Finition **brillante ou satinée**
- S'applique directement sur le bois ou sur tout type de lasure : deux couches conseillées

5 l : 89,50€HT — Pouvoir couvrant à la couche : 75 m²

Détergents et outillages

Cim 7®
DÉTARTRANT DÉGRAISSANT

- **Nettoie, détartre et dégraisse :**
conseillé pour les surfaces encrassées par l'huile
- Supprime la laitance des ciments neufs
avant une mise en peinture
- Produit pur à diluer avec de l'eau :
dilution moyenne : 1 vol. de **Cim 7®** + 5 vol. d'eau

5 l : 69,75€HT Superficie moyenne traitée : 60 m²

Alcanex®
NETTOYANT

- **Nettoyant non moussant**
- Conseillé pour le nettoyage et l'entretien de toutes surfaces : matériels, sols résines, carrelages, sols PVC
- Dilution moyenne : 1 vol. d'**Alcanex** pour 9 vol. d'eau

5 l : 50,00€HT Superficie moyenne traitée : 300 à 500 m²

Cleanline
DÉTERGENT POUR SOLS

- **Détergent non moussant** applicable par monobrosse ou au chiffon et conseillé pour la maintenance des surfaces **Traficline®**, **Neopox®** et **Steriflon®**
- **Agréé pour contact alimentaire**
- Dilution moyenne : 3 à 5 % selon le degré de salissure

5 kg : 36,25€HT Superficie moyenne traitée : 60 à 100 m²

Platoir arrondi des 2 côtés

- Lame inox
- Poignée bois vernis
- Dimensions : 300 x 80 x 0,75 mm

27,05€HT

Manchon méché

- Manchon "méché" ou "ravalement"
pour **l'application des époxy, autolissants...**
- Tissu polyamide tissé 100 % manchon cousu
- Longueur : 180 mm
Longueur des poils : 18 mm

8,60€HT



Monture

- Ergonomique
- Monture sur manche plastique
- **Bague réglable** de 180 mm

4,05€HT

Débulleur

- Débulleur à picots
- Ne laisse **pas de traces sur le support**
- Longueur : 250 mm

20,00€HT



Pinceau à rechampir

- Soie de chine blanche
- Pinceau **tête ronde N° 6**
- Manche en bois brut
et virole en acier cuivrée

8,15€HT



Trente ans d'expérience et d'innovation

Les meilleures solutions
pour les sols et murs
des industries et collectivités

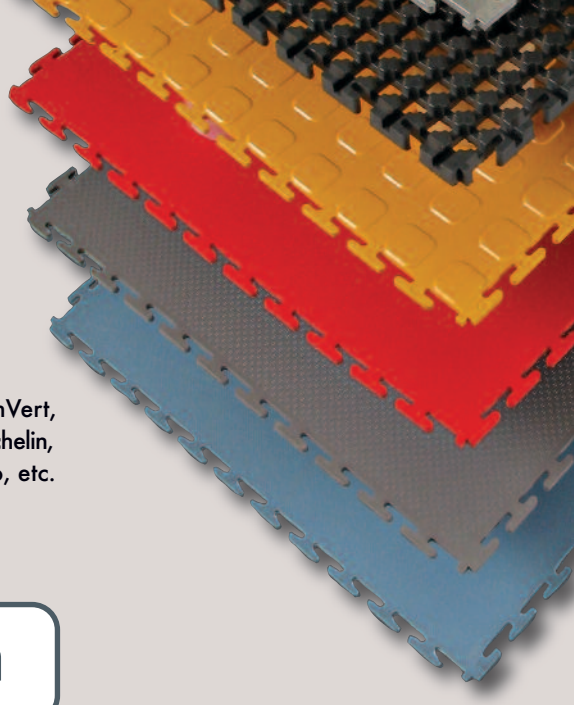

Des références de poids

AIA, Alcatel, Alstom, Arcelor, Carrefour, Decathlon, Doras, EDF, Faurecia, GammVert, Good year, Haribo, Heudebert, Intermarché, La Poste, Leroy Somer, Lu, LVMH, Michelin, Midas, Primagaz, Renault, Royal Canin, Sanofi, Schneider, SNCF, Visteon, Volvo, etc.

www.groupe-tlm.com

Le service en plus

Nos assistantes sont à votre service pour vous détailler les solutions TLM parfaitement adaptées à vos besoins :

- **pour fixer un rendez-vous avec un technicien, appelez le 04 70 51 59 25**
- **pour élaborer un devis et/ou passer commande, appelez le 04 70 51 59 21**

Option prestation complète

- **Sur demande,** nos techniciens vous proposent d'établir un diagnostic et d'intégrer la pose dans le devis
- **Maîtrise totale de l'application** et interventions par des spécialistes agréés **7 jours sur 7**
- **Résultat garanti** par la qualité attestée de nos produits et la formation de nos spécialistes

Commandes et délais

- **Pas de minimum de commande**
- **Franco de port pour toute commande supérieure à 250€HT** (forfait de 15€ en deçà) à l'exception de Traficline (frais de port : 2€HT/m² pour toute commande < 200 m²)
- **Des délais tenus :** date exacte de livraison fournie à réception de la commande et, en urgence, **livraison sous 48 ou 72 heures** suivant les régions

Conception et réalisation Éditions Bleu autour 04.70.45.72.45

Téléphone : (33) 04 70 51 52 97
Mail : contact@groupe-tlm.com
Fax : (33) 04 70 51 57 21
Route de Montluçon – 03410 Prémilhat – France